



CAME



- Seria CAT to 2 różne modele silowników współpracujących z przeciwwagą CAT-I. Mają szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu przejazdów o maksymalnej szerokości do 16 m.
- Jest to bardzo zaawansowany technicznie produkt, pasujący wyglądem zewnętrznym do najbardziej wygórowanych wymagań architektonicznych. Szczególnie polecany do zastosowania w pobliżu zabytkowych budowli oraz wszędzie tam gdzie jakiegokolwiek inne urządzenie kolidowałoby z miejscową zabudową.
- Model CAT-X wyposażony jest w silnik 230V i ma zastosowanie w przypadku przejazdów o niskiej intensywności ruchu.
- Model CAT-X24 wyposażony jest w niskonapięciowy silnik 24V D.C. co zapewnia wyższe bezpieczeństwo oraz możliwość pracy w cyklu ciągłym.

karta katalogowa

seria CAT

elektromechaniczna automatyczna bariera łańcuchowa

CAT CAT



Bariera łańcuchowa do przejazdów od 8 do 16 m

- **Opatentowana konstrukcja.** CAT jest jedyną barierą łańcuchową na rynku. Tylko firma CAME ma w ofercie takie urządzenie.
- **Zabezpieczenie antykorozyjne.** Obudowy kolumny silownika oraz przeciwwagi są ocynkowane i pokryte lakierem w kolorze RAL 7035.
- **Wielofunkcyjne centrale sterujące.** Wbudowane centrale pozwalają na podłączenie wszystkich możliwych urządzeń zabezpieczających i sterujących oraz akcesoriów dodatkowych.
- **Łatwe wysprężanie.** Realizowane za pomocą specjalnego spersonalizowanego klucza umożliwia natychmiastowe opuszczenie łańcucha.

CAT

elektromechaniczna, automatyczna bariera łańcuchowa


INFORMACJA TECHNICZNA

TYP	CAT - X	CAT - X24
Stopień zabezpieczenia	IP 54 (NEMA 3)	
Zasilanie	230 V A.C.	
Zasilanie silnika	230 V A.C.	24 V D.C.
Pobór prądu	2,7 A max	20 A max
Moc silnika	200 W	240 W
Cykl pracy	30%	intensywna praca
Czas otwarcia	11 s	9 - 14 s
Ciężar	43 kg	47 kg
Temperatura pracy	-20 °C min. +70 °C max.	


ZALETY

- Dwa modele do wyboru. W zależności od potrzeb do pracy mniej lub bardziej intensywnej.
- Centrala sterująca całkowicie odizolowana od silnika, co zapewnia ochronę przed niekorzystnym wpływem temperatury na jej pracę.
- Wersja 24 V D.C. posiada czujnik amperometryczny, który wykrywa przeszkody i blokuje ruch łańcucha. Dodatkowo posiada regulację czasu pracy oraz możliwość zasilania w przypadku braku energii elektrycznej z baterii lub UPS.
- Prosty i szybki montaż. Wszystkie elementy montażowe takie jak: płyta fundamentowa, śruby mocujące, dostarczane są razem z siłownikiem.

PRZYKŁADOWA INSTALACJA AUTOMATYCZNEJ BARIERY ŁAŃCUCHOWEJ

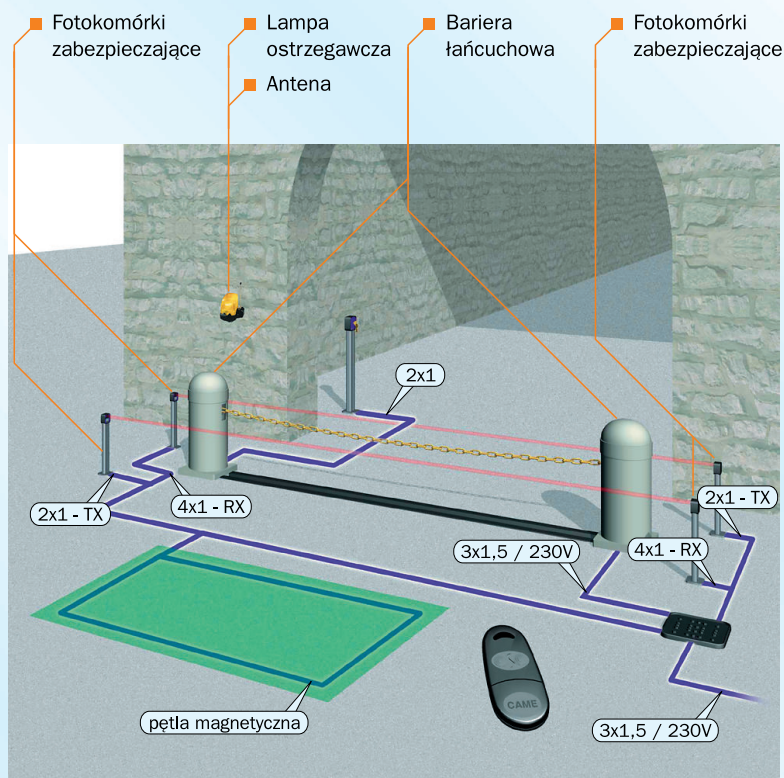

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

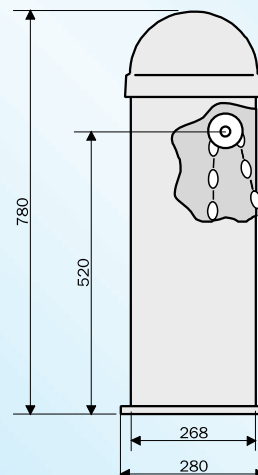

Politechnika Warszawska



Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

