



### Automatyka krat.

Elastyczność zastosowania i moc podnoszenia. Idealna do zmechanizowania wszystkich typów krat rolowanych, seria H oferuje maksymalną wydajność bez konieczności adaptacji zamka. Nowe, łatwe w instalacji siłowniki, pozwalają spełnić wszelkie wymagania przy zastosowaniu w różnych rodzajach aplikacji: prywatnych, handlowych, usługowych, oraz do żaluzji o dużych rozmiarach.



Unikalne siłowniki. Dzięki uniwersalnym rozwiązaniom w które wyposażone są wszystkie modele, seria H może być zastosowana do krat o średnicy 48 i 60 mm.



Totalna modułowość. Motoreduktory H1003 i H1103, mogą być zintegrowane, w razie konieczności, z drugim silnikiem, aby zwiększyć siłę podnoszenia od 120 kg do 200 kg.



Urządzenia zawsze zgodne z obowiązującymi normami. Centrala ZR24 pozwala na podłączenie wszelkich urządzeń bezpieczeństwa oraz wyposażona jest w dekodery radiowy do zdalnego sterowania kratą.

#### ZALETY

Seria H może być zastosowana w różnych typach krat rolowanych dzięki specjalnym adaptorom. Dodatkowo instalator może zastosować wszystkie urządzenia zabezpieczające i sterujące z oferty CAME.



#### ZAKRES ZASTOSOWAŃ

MODEL	H1003	H1103
Siła udźwigu	120 kg	120 kg

#### DANE TECHNICZNE

Typ	H1003	H1103
Stopień zabezpieczenia	IP54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	
Moc silnika	270 W	270 W
Pobór prądu silnika	2,4 A	2,4 A
Przełożenie	1/150	
Moment obrotowy	60 Nm	25 Nm
Obroty wału	9 rpm	
Cykl pracy	30%	
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C max.	
Termiczne zabezp. silnika	150°C	

#### WYMIARY ZEWNĘTRZNE

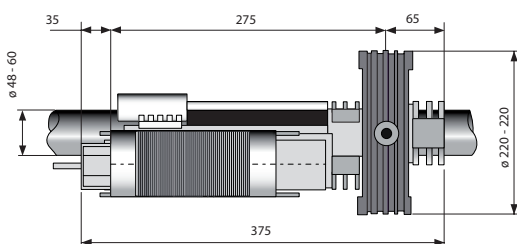

ZR24

