



# CAME



- Nowa seria elektromechanicznych szlabanów CAME GARD spełnia wszystkie wymagania nałożone na tego typu urządzenia przez nową Dyrektywę Maszynową Unii Europejskiej. Zostały zaprojektowane z uwzględnieniem surowych kryteriów konstrukcji modułowej dla usprawnienia montażu i użytkowania.
- G8000 to zintegrowany i ekskluzywny szlaban cechujący się praktycznością i wysokim poziomem bezpieczeństwa.
- Dostępne są wersje z silnikiem 230V A.C. oraz 24V D.C. idealne do pracy intensywnej.

# G8000

# G8000

## szlabany automatyczne

karta katalogowa

seria G8000

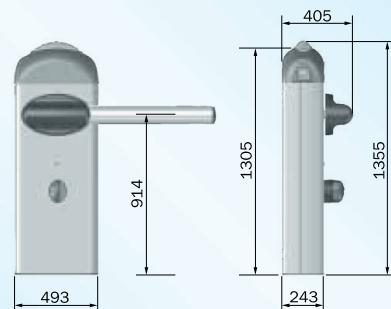
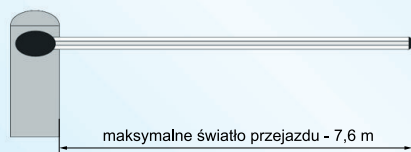


### Nowa koncepcja szlabanów automatycznych

- Integracja i modułowość.** Fotokomórki i pozostałe akcesoria zintegrowane technicznie oraz optycznie ze szlabanem.
- Elektronika sterująca** umieszczona w łatwo dostępnym miejscu.
- Okrągłe ramię tubowe** zmniejszające opory powietrza.
- Lampki ostrzegawcze.** Zasilanie lampek automatycznie odłączane po otwarciu pokrywy serwisowej.
- Enkoder** do elektronicznej kontroli ruchu ramienia.
- Wyjątkowa, zintegrowana lampa ostrzegawcza** wykorzystująca rozproszone światło LED. Połączenie nowatorskiego projektu z nowoczesną technologią oświetlania.
- Sprężyny o różnej grubości** służące do idealnego wyważenia ramienia.

**G8000****szlabany automatyczne****INFORMACJA TECHNICZNA**

| TYP               | G2080/G2080I            | G2081/G2081I     |
|-------------------|-------------------------|------------------|
| Stopień ochrony   | IP 54                   |                  |
| Zasilanie         | 230V 50 - 60 Hz         | 230V 50 - 60 Hz  |
| Zasilanie silnika | 230V 50 - 60 Hz         | 24V D.C.         |
| Moc nominalna     | 300 W                   | 300 W            |
| Pobór prądu       | 2,8 A                   | 15 A             |
| Przełożenie       | 1/202                   | 1/202            |
| Siła ciągu        | 250 Nm                  | 600 Nm           |
| Czas otwarcia     | 8 s                     | 4,8 s            |
| Sprawność         | 30%                     | praca intensywna |
| Temperatura pracy | -20 °C min. +70 °C max. |                  |

**WYMIARY ZEWNĘTRZNE****PARAMETRY DOBORU ODPOWIEDNIH SPRĘŻYN WYWAŻAJĄCYCH SZLABANY**

- X X X - G02040 sprężyna Ø 40 mm
- O O O - G04060 sprężyna Ø 50 mm
- + + + - G06080 sprężyna Ø 55 mm

Termin „ramię” odnosi się do całkowitej długości ramienia wliczając uchwyt i zaślepkę na końcu ramienia. Łącznik jest niezbędny przy długości ramienia powyżej 3,6m.

| STOSOWANE<br>AKCESORIA        | SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU m. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |     |
|-------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-----|
|                               |                        | 2     | 2,5   | 3     | 3,5   | 4     | 4,5   | 5     | 5,5   | 6     | 6,5   | 7 | 7,5 |
| Ramię                         | sprężyna 1             | X X X | X X X | X X X | X X X |       | X X X | X X X | O O O | O O O | O O O | + | +   |
|                               | sprężyna 2             |       |       |       | X X X | O O O | O O O | O O O | O O O | O O O | +     | + | +   |
| + Ruchoma podpora             | sprężyna 1             | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | O O O | O O O | O O O | +     | + |     |
|                               | sprężyna 2             |       |       | X X X | X X X | O O O | O O O | O O O | O O O | +     | +     | + |     |
| + Lampki                      | sprężyna 1             | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | X X X | O O O | O O O | O O O | O O O | + | +   |
|                               | sprężyna 2             |       |       | X X X | X X X | O O O | O O O | O O O | O O O | +     | +     | + | +   |
| + Lampki<br>+ Ruchoma podpora | sprężyna 1             | X X X | X X X | X X X |       | X X X | O O O | O O O | O O O | +     | +     | + |     |
|                               | sprężyna 2             |       | X X X | X X X | O O O | O O O | O O O | O O O | +     | +     | +     | + |     |
| + Firanki                     | sprężyna 1             | X X X | X X X | X X X |       | X X X | O O O | O O O | O O O | O O O | +     | + |     |
|                               | sprężyna 2             |       |       | X X X | O O O | O O O | O O O | O O O | +     | +     | +     | + |     |
| + Firanki<br>+ Lampki         | sprężyna 1             | X X X | X X X | X X X |       | X X X | O O O | O O O | O O O | O O O | +     | + |     |
|                               | sprężyna 2             |       |       | X X X | O O O | O O O | O O O | O O O | +     | +     | +     | + |     |

**SPACE****sterowanie radiowe****CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

- Nowa konstrukcja pilota SPACE jest ukoronowaniem badań nad technologią wieloużytkową.
- Udane połączenie elegancji, funkcjonalności i technologii.
- Tylko 24 gram wagi, ponad 4 biliony możliwych kombinacji kodu.
- Dzięki ergonomii kształtu, pilot lepiej leży w dłoni i posiada znacznie zredukowane wymiary zewnętrzne.

**INFORMACJA TECHNICZNA**

| TYP                              | SP2/SP4                 |
|----------------------------------|-------------------------|
| Częstotliwość                    | 433,92 MHz              |
| Moc nadajnika                    | 3 mW                    |
| Zasięg                           | 50 - 150 m              |
| Baterie                          | L1028 23A 12V           |
| Wymiary                          | 24 x 67 x 17 mm         |
| Liczba możliwych kombinacji kodu | 4 294 967 296           |
| Temperatura pracy                | -20 °C min. +70 °C max. |
| Waga                             | 24 g                    |

**ZALETY**

- Najlepsza relacja ceny do jakości na polskim rynku.
- Elegancja, styl oraz ekskluzywny wygląd.
- Wyjątkowa pewność działania oraz daleki zasięg.
- Radio uniwersalne o pojemności 17 kodów (dla klienta indywidualnego).
- Radio uniwersalne o pojemności aż 400 kodów (dla zastosowań wieloużytkowych).
- Piloty występują w wersji 2 i 4 - kanałowej.