



Siatka pleciona i węzłowa

Betafence produkuje trzy typy
siatek przeznaczonych dla
leśnictwa i do grodzenia
autostrad: **Ursus® AS Light**,
AS Medium i **AS Super**.

Zastosowanie

Specjalne ogrodzenie wzdłuż autostrad i trakcji kolejowych.

Siatki **Ursus® AS Light** i **Medium** są polecane do ochrony upraw przed jeleniami, dzikami, zającami oraz królikami.

Ursus® AS Super jest polecany na terenach dużych skupisk dzikich zwierząt.

Ursus® dla leśnictwa, trakcji kolejowych i autostrad

ZALETY

Asortyment siatek Ursus® AS to solidny i profesjonalny produkt. Druty o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie sprawiają, że siatka jest odporna na uderzenia i deformację. Montaż odbywa się na słupach rozmieszczonych w odstępach od 8 do nawet 10 metrów, dzięki czemu instalowanie ogrodzenia Ursus® postępuje nawet trzykrotnie szybciej niż innych systemów ogrodzeniowych!

Ursus® AS Light

Lekka, a zarazem solidna siatka. Oczka o małym rozmiarze w dolnej części siatki pozwalają na bardzo szeroki zakres zastosowań.

Ursus® AS Medium

Grubsze druty to większą wytrzymałość na rozciąganie. Szeroki zakres rozmiarów i typów odpowiada wielu zastosowaniom. Dostępna również powłoka Zincalu® i Zincalu® Green.

Ursus® AS Super

Ciężkie druty w połączeniu z powłoką Zincalu® Super gwarantują maksymalną wytrzymałość.

Ursus® Heavy AS

Siatka o identycznych właściwościach jak Ursus® Heavy, która w połączeniu z drutami o wysokiej odporności na rozciąganie i zerwanie zapewnia maksymalną wytrzymałość i elastyczność przy drutach o mniejszej średnicy.



Ursus® AS Light

Powłoka: Zincalu®

druty poziome: Ø 1,60 mm - 1100/1300 N/mm²

druty pionowe: Ø 1,60 mm - 400/550 N/mm²

druty skrajne: Ø 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²



Ursus® AS Medium

Powłoka: Zincalu®

druty poziome: Ø 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²

druty pionowe: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²

druty skrajne: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

Powłoka: Zincalu® Green

druty poziome: Ø 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²

druty pionowe: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²

druty skrajne: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²



Ursus® AS Super

Powłoka: Zincalu® Super

druty poziome: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

druty pionowe: Ø 2,50 mm - 400/550 N/mm²

druty skrajne: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²



Ursus® Heavy AS

Powłoka: Zincalu® Super

Średnica drutu i wytrzymałość na rozciąganie:

druty poziome: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²


druty pionowe: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²

druty skrajne: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²

Węzeł Ursus®: 3,00 mm - 400/550 N/mm²



Wymiary oczek

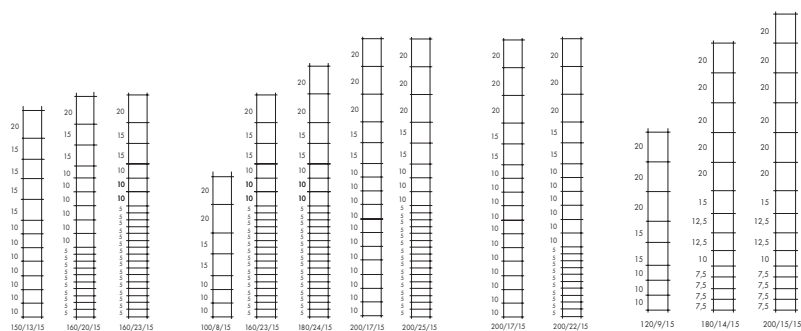

Ursus® AS Light

Ursus® AS Medium

Ursus® AS Super

Ursus® Heavy AS

URSUS® AS LIGHT			
Wysokość rolki [cm]	Ilość drutów poziomych	Odległość między drutami pionowymi [cm]	Typ
Rolki 50 m			
150	13	15	150/13/15
160	20	15	160/20/15
160	23	15	160/23/15

URSUS® AS MEDIUM ZINCALU®			
Wysokość rolki [cm]	Ilość drutów poziomych	Odległość między drutami pionowymi [cm]	Typ
Rolki 150 m			
100	8	15	100/8/15
Rolki 50 m			
160	23	15	160/23/15
180	24	15	180/24/15
200	17	15	200/17/15
200	25	15	200/25/15

URSUS® AS MEDIUM ZINCALU® GREEN			
Wysokość rolki [cm]	Ilość drutów poziomych	Odległość między drutami pionowymi [cm]	Typ
Rolki 50 m			
200	25	15	200/25/15
160	23	15	160/23/15

URSUS® AS SUPER			
Wysokość rolki [cm]	Ilość drutów poziomych	Odległość między drutami pionowymi [cm]	Typ
Rolki 50 m			
200	17	15	200/17/15
200	22	15	200/22/15

URSUS® HEAVY AS			
Wysokość rolki [cm]	Ilość drutów poziomych	Odległość między drutami pionowymi [cm]	Typ
Rolki 75 m			
120	9	15	120/9/15
Rolki 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15

