



## Siatka zgrzewana

**Fortinet® to kompletny system składający się ze zgrzewanej siatki w rolkach pokrytej PVC i słupów Bekaclip®. Idealny jako ogrodzenie budynków przemysłowych, lotnisk i terenów wojskowych.**

## Fortinet®

### ZALETY

#### Sztywność

Sztywne ogrodzenie, wykonane z ciężkiej siatki zgrzewanej o mocnych drutach.

#### Długotrwałe użytkowanie

Siatka wykonana ze zgrzewanego drutu ocynkowanego i powleczona PVC. Słupy Bekaclip® są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz i pokryte PVC, dostarczane w komplecie wraz z plastikowymi kapturkami.

#### Szybki i łatwy montaż

Słupy Bekaclip® z listwą montażową gwarantują szybki i profesjonalny montaż oraz optymalne naciągnięcie siatki przy użyciu minimum akcesoriów.


#### Kompletny system:

System Fortinet® jest kompletnym systemem ogrodzeniowym o różnych wysokościach, dostępnym wraz ze słupami Bekaclip® i szeroką gamą bram przesuwnych i skrzydłowych.

## Zastosowanie

	Medium	Super
Parki	•••	••
Szkoły	•	••
Stadiony sportowe	••	••
Magazyny	•	••
Bud. przemysłowe	••	•••
Bud. użytecz. pub.	••	••
Lotniska	••	•••
Tereny wojskowe	••	•••

• możliwe •• zalecane ••• idealne

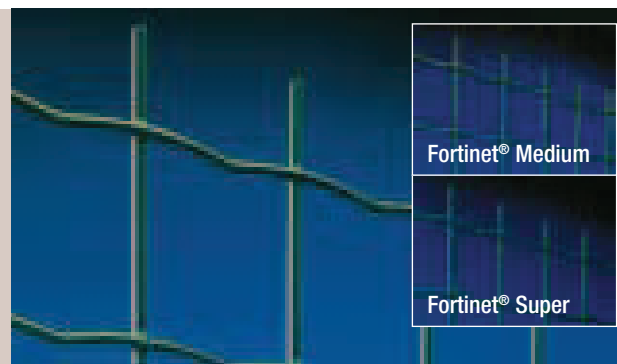

Fortinet® Medium

Fortinet® Super

**Siatka**

Siatka (o oczku 50,8 x 50,8 mm) z drutu ocynkowanego, zgrzewana na każdym łączeniu a następnie pokryta PVC. Druty poziome są karbowane na każdym oczku. Siatka jest zakończona ostrymi końcówkami drutu o długości 25,4 mm. Rolki o długości: 25m

**Technologia powlekania**

Siatka Fortinet® jest wykonana z drutu ocynkowanego. Zastosowany proces przygotowania powierzchni drutu zapewnia doskonałą przyczepność powłoki PVC do podłoża.

**Bramy**

System Fortinet® Medium uzupełniają różnego rodzaju bramy przemysłowe typu Fortinet® lub Robusta®: jedno- lub dwuskrzydłowe oraz przesuwne.

**Kolory:**

**Siatka:** zielony RAL 6073

**Słupy:** zielony RAL 6005

**Słupy**

System Fortinet® ze słupami Beclip® gwarantuje optymalne ogrodzenie. Słupy naciągowe i pośrednie są wyposażone w listwę i mają okrągły profil zewnętrzny. Zakończone plastikowym kapturkiem. Klipsy montażowe wykonane są ze stali nierdzewnej. Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz warstwą o minimalnej grubości 275 g/m<sup>2</sup> (z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie pokryte warstwą PVC o minimalnej grubości 60 mikrometrów.

**SIATKA FORTINET®**

Typ	Rozmiar oczka [mm]	Średnica drutu		Wytrzymałość drutu na rozciąganie	
		Poziomy [mm]	Pionowy [mm]	Poziomy	Pionowy
Fortinet® Medium	50,8x50,8	2,95	2,95	400 - 550 N/mm <sup>2</sup>	650 - 850 N/mm <sup>2</sup>
Fortinet® Super	50,8x50,8	3,50	3,50	400 - 550 N/mm <sup>2</sup>	600 - 800 N/mm <sup>2</sup>

**SYSTEM FORTINET® MEDIUM**

Wysokość ogrodzenia [mm]	Siatka [mm]	Drut kolczasty [mm]	Beclip® słup naciągowy			Podpora			Beclip® słup pośredni		
			Wysokość [mm]	Ø mm	Grubość ścianki [mm]	Długość [mm]	Ø mm	Grubość ścianki [mm]	Wysokość [mm]	Ø mm	Grubość ścianki [mm]
1020	1020	-	1500	44	1,00	1500	38	1,50	1500	44	1,00
1220	1220	-	1700	48	1,50	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1500	1500	-	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2510	2510	-	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
<b>Z jednym rzędem drutu kolczastego</b>											
2000	1800	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
<b>Z trzema rzędami drutu kolczastego</b>											
2250	1800	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
<b>Ze zgiętym ramieniem</b>											
2100	1800	3 rows	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 rows	3250	60	2,00	3000	38	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 rows	3600	60	2,60	2700	38	1,50	3600	60	2,00

**SYSTEM FORTINET® SUPER**

1500	1500	-	2300	60	2,00	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	-	2700	70	2,00	2700	38	1,50	2500	60	2,00
2510	2510	-	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
<b>Z jednym rzędem drutu kolczastego</b>											
2000	1800	200	2700	70	2,00	2500	48	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
<b>Z trzema rzędami drutu kolczastego</b>											
2250	1800	450	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
<b>Ze zgiętym ramieniem</b>											
2100	1800	3 rows	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2310	2010	3 rows	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3100	48	1,50
2935	2510	3 rows	3600	60	2,00	3000	48	1,50	3600	60	2,00

