


Nice Moon

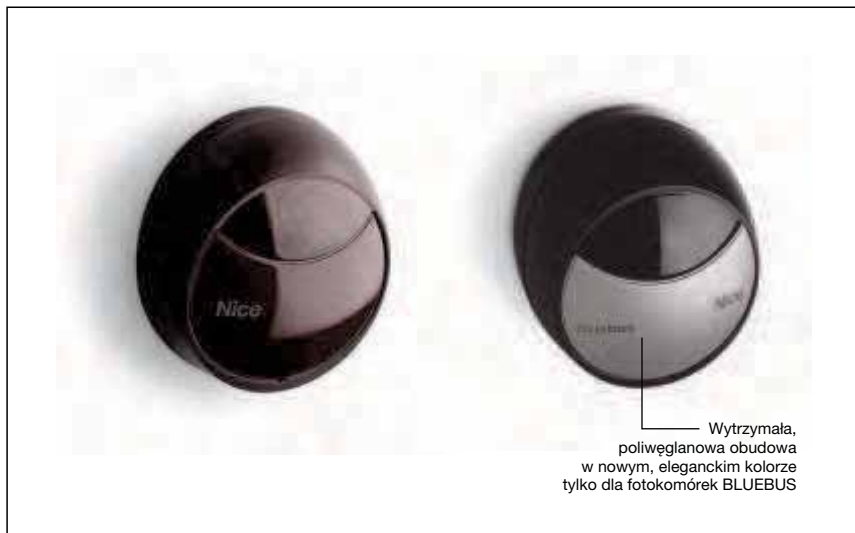

Wytrzymała, poliwęglanowa obudowa w nowym, eleganckim kolorze tylko dla fotokomórek BLUEBUS


Fotokomórki do montażu zewnętrznego, także z technologią BLUEBUS.

Bezpieczeństwo zastosowania: fotokomórki mogą pracować na dwóch poziomach zasięgu - do 15 m i do 30 m.

Dostępna także **wersja z regulowaną osią optyczną o 15° w poziomie (MOFO/MOFOB).**

Wersja przekaźnikowa MOF/MOFO stosowana do urządzeń z wejściem klasycznym FOTO/STOP.

Wersja bezprzeźnikowa BLUEBUS, MOFB/MOFOB, łatwy i szybki montaż za pomocą przewodu 2-żyłowego, adresowanie fotokomórek za pomocą zwrotek.

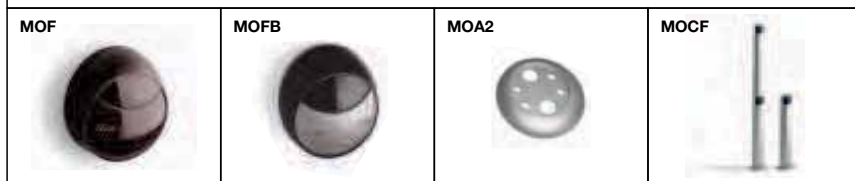

Kod

MOF	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), zasięg 30 m
MOFO	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), regulowana 15° w poziomie, zasięg 30 m
MOFB	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS , zasięg 30 m
MOFOB	fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS , regulowana 15° w poziomie, zasięg 30 m
MOA2	element wykończeniowy do zainstalowania fotokomórek MOON
MOCF	kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokość 50 cm, srebrna
MOCF2	kolumna aluminiowa, do fotokomórek MOON/F210, wysokość 100 cm, srebrna
IB	interfejs umożliwiający współpracę fotokomórek BLUEBUS z centralami z wejściem FOTO/STOP