



Słupy

Profilowane słupy ocynkowane i powlekane metodą proszkową ze specjalnym systemem mocującym.

Stosowane do montażu paneli Nylofor® Medium, 3D, F, 2D.

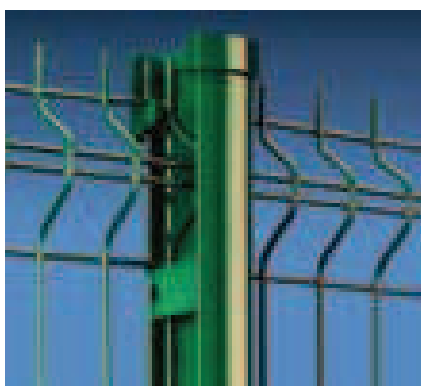

Słupy Bekafix®



Profil

- Słupek o profilu rurowym, w kształcie litery "H"
- Z wgłębieniem na całej długości słupa (po lewej i prawej stronie)
- Z trzema nawierconymi otworami do montażu specjalnych klipsów zabezpieczających ze śrubą.
- Z wybijanymi otworami do ustawienia i zamocowania paneli za pomocą złączek
- Profil słupa: 70 x 44 mm
- Wymiar we wgłębieniu: 43 mm
- Wx: 6,48 cm³
- Grubość ścianki:
 - 2000 mm: 1,25 mm
 - 2000 mm: 1,50 mm

Technologia powlekania

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, pokryte proszkiem poliestrowym (minimum 60 mikrometrów)

Akcesoria

- Bezpieczny system mocowań: klipsy stalowe powlekane i śruby nierdzewne z nakrętką samozrywną
- Poliamidowe klipsy montażowe
- Metalowe lub poliamidowe złączki
- Kleszcze montażowe Bekafix®
- Podstawa
- Zagięte ramię



Kolory

Zielony RAL 6005, biały RAL 9010. Inne kolory na zamówienie.

Montaż

Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupów.

SŁUPY BEKAFIX®

Wysokość słupa [mm]	Ilość mocowań na słup pośredni i narożny	Ilość mocowań na słup końcowy
1100	2x2	1x2
1500	2x2	1x2
1700	2x2	1x2
2000	2x3	1x3
2200	2x3	1x3
2400	2x4	1x4
2600	2x4	1x4
3200	2x4	1x4

Zastosowanie

Z panelami Nylofor® typu Medium, 3D, 3-M, F, 2D, 2D Super.

