

Zastosowanie

Casenet ocynk i Plastic jest polecany na wyгородzenia lub klatki dla małych zwierząt, jako osłonki drzew i krzewów a także jako podpora dla pnączy.

Casenet®

WIELOFUNKCYJNA, WYSOKIEJ JAKOŚCI

SIATKA ZGRZEWANA, OCYNKOWANA

LUB POWLECZONA PVC, O WIELU

ZASTOSOWANIACH W OGRODZIE,

DOMU ORAZ DLA ZWIERZĄT .



D A N E T E C H N I C Z N E

Opis

Siatka zgrzewana. Specyficzny proces produkcyjny sprawia, że druty oczek zachowują elastyczność, co pozwala na różnorodne zastosowania siatki.

Powłoka

Casenet Ocynk

Siatka ocynkowana (250-350 gr/m²)

Casenet Plastic

Siatka ocynkowana (250-350 gr/m²) i pokryta PVC w kolorze zielonym RAL 6073

SIATKA CASANET

Długość rolki	Rozmiar oczka mm	Średnica drutu mm	Wysokość siatki cm
Casanet Ocynk			
25 m	6,3 x 6,3	0,55	51-100
	8,0 x 8,0	0,80	61-100
	10,6 x 10,6	0,90	100
	12,5 x 12,5	0,65	50-100-200
	12,7 x 12,7	0,80	100
	12,7 x 12,7	1,00	51-61-81-102-150
	12,7 x 12,7	1,40	102
	12,7 x 25,4	1,40	102
	16,0 x 16,0	1,20	102
	19,0 x 19,0	1,00	101-150
	19,0 x 19,0	1,40	61-101-122
	19,0 x 19,0	2,05	101
	25,4 x 25,4	1,60	102
	25,4 x 25,4	1,70	102
	25,4 x 25,4	2,05	102
10 m	25,4 x 12,7	1,70	102
	25,4 x 50,8	2,05	102-150-201
	50,8 x 50,8	2,05	102
	76,2 x 12,7	2,45	61-76
	12,5 x 12,5	0,65	50-100
	19,0 x 19,0	1,40	61
5 m	6,3 x 6,3	0,55	50
	12,5 x 12,5	0,65	50-100
	12,7 x 12,7	1,00	51-102
	19,0 x 19,0	1,00	50
	19,0 x 19,0	1,40	101
Casanet Plastic			
25 m	12,5 x 12,5	0,90	50-100-150-200
	19,0 x 19,0	1,00	101
10 m	12,5 x 12,5	0,90	50-100
5 m	12,5 x 12,5	0,90	50-100
	19,0 x 19,0	1,00	50-101



Hexanet®



WIELOFUNKCYJNA, SZTYWNA SIATKA
PLECIONA O OCZKU SZEŚCIOKĄTNYM.
OCYNKOWANA LUB POWLECZONA PVC.

Zastosowanie

Hexanet ocynk i Plastic jest polecany na wyгородzenia lub klatki dla małych zwierząt, jako osłonki drzew i krzewów, a także jako podpora dla pnączy.

D A N E T E C H N I C Z N E

Opis

Plastyczne oczka pozwalają na dowolne kształtowanie siatki.

Powłoka

Hexanet Ocynk

Siatka ocynkowana (250-350 gr/m²)

Hexanet Plastic

Siatka ocynkowana (250-350 gr/m²)
i pokryta PVC w kolorze zielonym
RAL 6073

SIATKA HEXANET

Długość rolki	Rozmiar oczka mm	Średnica drutu mm	Wysokość siatki cm
Hexanet Ocynk			
50 m	13	0,70	100
	16	0,70	50-60-75-100
	20	0,70	100
	25	0,80	50-75-100-120-150-200
	30	0,80	50-100-120-150
	30	1,00	100-120-150
	40	0,90	50-100-120-150-200
	50	1,00	50-100-120-150-200
	50	1,20	100-120-150-200
25 m	13	0,70	50-100
	16	0,70	50-100
	20	0,70	50-100-150
	25	0,80	50-100
	40	0,90	50-100
10 m	13	0,70	50-100
	25	0,80	50-100
	40	0,90	50-100
	50	1,00	50-100
Hexanet Plastic			
25 m	13	1,00	50-100
	25	1,00	50-75-100
10 m	13	1,00	50-100
	25	1,00	50-100





Ogrodzenia przenośne

SYSTEMY OGRODZEŃ

PRZENOŚNYCH

TO DOSKONAŁA OCHRONA

LUDZI, OBIEKTÓW

I DÓBR O CHARAKTERZE

TYMCZASOWYM

Zalety

Jakość i trwałość


Panele wykonane są ze zgrzewanych drutów, a następnie cynkowane, co zapewnia ich długotrwałe użytkowanie we wszystkich warunkach pogodowych. Mocna rama z prętów - każdy pręt jest osobno spawany do ramy.

Elastyczne rozwiązanie:

Bogaty asortyment paneli i akcesoriów stanowi idealne zabezpieczenie o charakterze tymczasowym w każdej sytuacji. Różne systemy montażu oraz logistyki systemów pozwalają na swobodne dopasowywanie się do potrzeb klienta w zakresie montażu i transportu.

Serwis

Ogrodzenia przenośne Betafence są dostępne wyłącznie w sieci profesjonalnych dystrybutorów, co gwarantuje najlepszą obsługę i doradztwo przy sprzedaży i wynajmie.

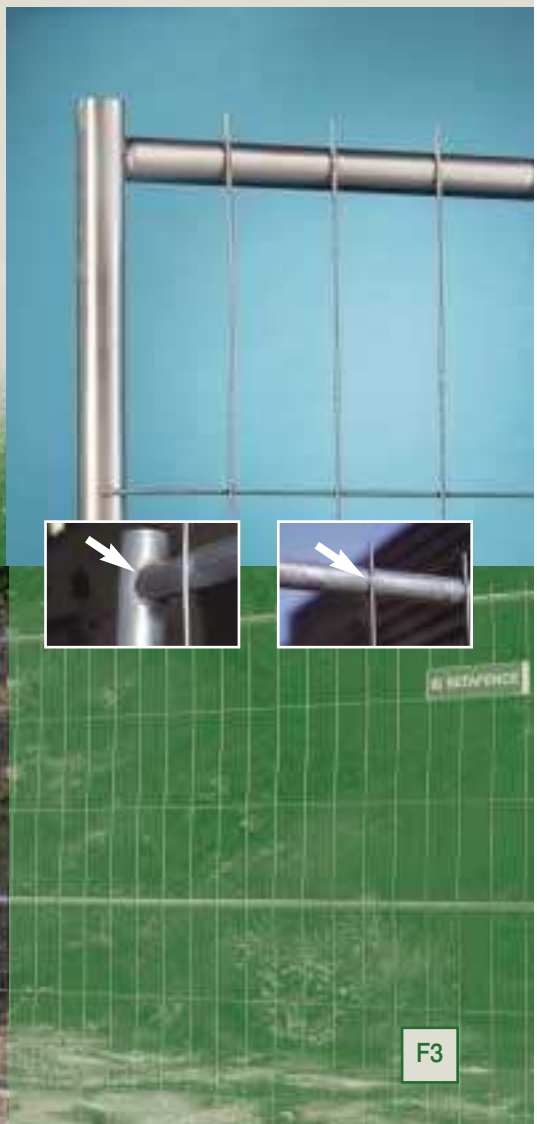

**Ogrodzenie terenu:
Produkty typu F i 3D**

F1: panel standardowy o wysokości 1200 mm
F2: panel standardowy o wysokości 2000 mm
F3: panel standardowy o wysokości 2000 mm z dodatkowym poziomym profilem dla większej stabilności,

F2 Super: panel o wysokości 2000 mm dodatkowo wzmocniony poziomym profilem dla większej stabilności, idealny pod wynajem
3D i 3D Super: panel standardowy o podwójnym profilowaniu (wzmocniony dodatkowym drutem na krawędziach - typ 3D-Super).

**Kierowanie ruchem:
Produkty typu F**

F4: panel do kontroli ruchu pieszego, wzmocniony górną poręczą.

F5: panel ostrzegawczy, wyposażony w listwę odblaskową.

F6: doskonała barierka policyjna do kierowania masowym przepływem ludzi, szczególnie polecana podczas imprez sportowych.

**Ochrona:
Betascree® Super****Nowość!**

Panel przesłaniający widok na plac budowy lub zabezpieczany teren. Ciężka, ocynkowana ogniowo rama stalowa z profilowanym i powleczonym wypełnieniem z płyty stalowej. Dostępny w kilku kombinacjach kolorystycznych (biały, niebieski, czerwony, żółty). Inne kolory na zamówienie.

Łatwy w łączeniu ze standardowymi panelami ogrodzeń przenośnych. Konieczne klamry zabezpieczające.

Zastosowanie:

Tymczasowa ochrona obiektów oraz kierowanie ruchem pieszym i ulicznym na terenach przemysłowych, placach budowy oraz podczas imprez masowych. Zabezpieczenie przed kradzieżą, wypadkami oraz aktami wandalizmu. Kontrola ruchu pieszego i ulicznego. Przesłona widoku.

TYP F								
Typ	Opis	Wymiary dł. x wys.	Oczko dł. x wys.	Średnica drutu poz. pion.		Średnica pręta poz. pion.		Waga kg
F1	elem. standardowy	3454* x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	12,5
	elem. krótki	2200 x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	9
	furtka	1200 x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	6,5
F2	standard panel	3454* x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	18,5
	elem. krótki	2200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	13,5
	furtka	1200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	9,5
F3	standard panel	3454* x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	20,5
	elem. krótki	2200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	15,5
	furtka	1200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	10,5
F2 SUPER	elem. standardowy	3454* x 2000	100 x 300	4,5	4	38,0 x 1,5	41,5 x 1,5	24

* odległość między środkami stóp = 3500mm

TYP 3D								
Typ	Opis	Wymiary dł. x wys.	Oczko dł. x wys.	Średnica drutu poz. pion.		Średnica pręta poz. pion.		Waga kg
3D	elem. standardowy	3454* x 2000	100 x 225	4	–	3	40,0 x 1,2	15,5
3D Super	elem. standardowy	3454* x 2000	90 x 225	4	6,8	3,6	41,5 x 1,5	18,5
	elem. krótki	2200 x 2000	90 x 225	4	6,8	3,6	41,5 x 1,5	14,5
	furtka	1200 x 2000	90 x 225	4	6,8	3,6	41,5 x 1,5	9,5

* odległość między środkami stóp = 3500mm

TYP F DLA KONTROLI RUCHU								
Typ	Opis	Wymiary dł. x wys.	Oczko dł. x wys.	Średnica drutu poz. pion.		Średnica pręta poz. pion.		Waga kg
F4	ruch pieszego	3454* x 1200	100 x 300	4	3,5	41,5 x 1,5	41,5 x 1,5	19,5
F5	ruch uliczny	2096 x 1030	72,5 x 250	4,3	4,3	25,0 x 1,5	42,4 x 1,5	25,5
F6	barierka policyjna	2460 x 1100	-		16	38,0 x 1,5	38,5 x 1,5	21,5

* odległość między środkami stóp = 3500mm

BETASCREE®						
Typ	Opis	Wymiary dł. x wys.	Profil poziomy górny (2xL) dolny (U)		Średnica pręta pion.	Waga kg
Betascree Super	element standardowy	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	41,5 x 1,5	39



F6



F5



Betascree

Łączenie


Łączenie ogrodzeń przenośnych odbywa się za pomocą: stalowych pętli.



Akcesoria



Stopa betonowa



Stopa z surowca wtórnego



Postawa z podpórkami



Płyta stalowa



Płyta przenośna



Kotwy



Komplet zawiasów



Pierścień ruchomy bramy



Rolki bramy



Obejma łącząca



Obejma łącząca z zabezpieczeniem



Śledzie



Zabezpieczenie przed wysunięciem (kradzieżą)



Wysięgnik na drut kolczasty



Wysięgnik na drut kolczasty Y



Słupy podporowe



Płachta 3,5 m



Płachta 20 m



Panel reklamowy



TP25 - paleta pod wynajem



TP25 paleta do paneli



TG 30 paleta do paneli



TG 30 paleta do stóp z surowca wtórnego



3D



F1



F4

Logistyka