



Ursus® dla rolnictwa i hodowli zwierząt

URSUS TO IDEALNE

ROZWIĄZANIE

DLA ROLNICTWA

I HODOWLI ZWIERZĄT

Zalety

Ursus Light

Dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki Zincalu®, trwałość drutu jest dłuższa o przynajmniej 50% w porównaniu z drutem powleczonym metodą 3xZn.


Ursus Light Zincalu jest bardzo łatwy w montażu, a różne wysokości siatki pozwalają na jego szerokie zastosowanie.

Ursus Heavy

Zastosowanie grubszych drutów oraz powłoki Zincalu oznacza większą wytrzymałość oraz dłuższe użytkowanie. Mocne węzły typu Ursus gwarantują solidność i sztywność siatki.

Ursus Heavy AS

Siatka o identycznych właściwościach jak Ursus Heavy, która w połączeniu z drutami o wysokiej odporności na rozciąganie i zerwanie zapewnia maksymalną wytrzymałość i elastyczność przy drutach o mniejszej średnicy.

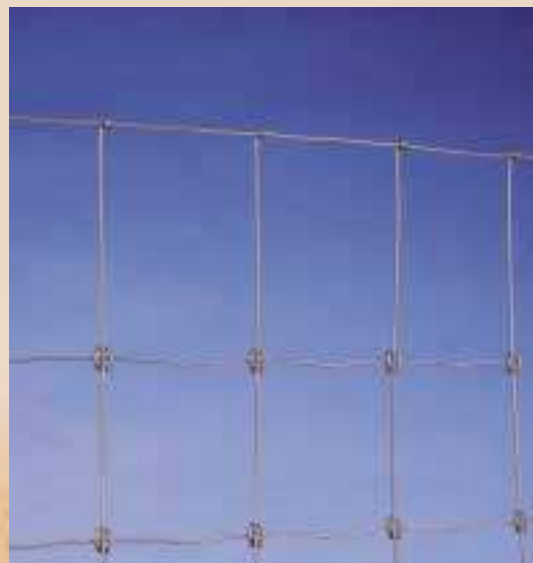

Ursus Light



Warstwa cynku pokrywająca stalowe druty, z których wykonana jest siatka zawiera 5 % aluminium. Taka powłoka

Zincalu® zawiera około 50% mniej cynku niż powłoka potrójnego cynku (trigalv).




Średnica drutu i wytrzymałość na rozciąganie:

druty poziome: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm²

druty pionowe: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²

druty skrajne: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm²

URSUS LIGHT		
Wysokość siatki cm	ilość drutów poziomych/odległość między drutami pionowymi	Typ
rolki o długości 50 m		
60	6/15	60/6/15
80	8/15	80/8/15
95	9/15	95/9/15
95	10/15	95/10/15
100	8/15	100/8/15
100	16/15	100/16/15
120	15/15	120/15/15
130	11/15	130/11/15
130	18/15	130/18/15
145	19/15	145/19/15
200	22/15	200/22/15

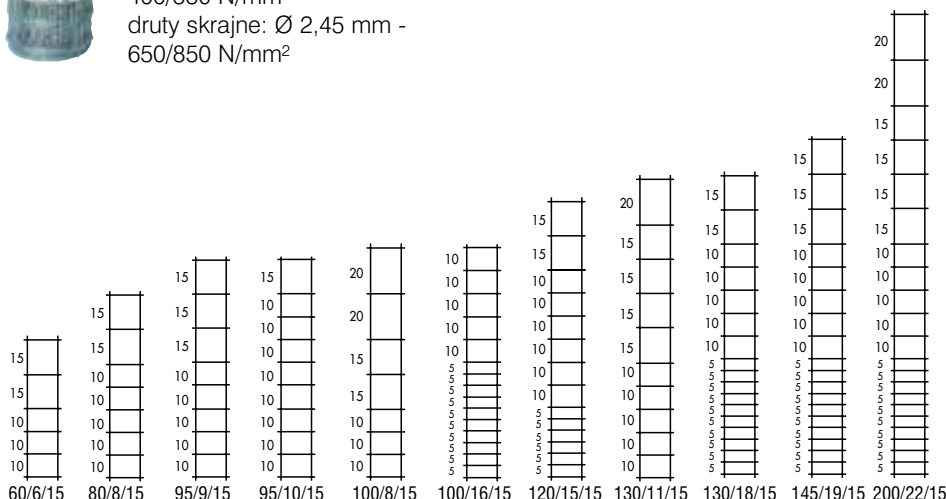

Ursus Heavy



Specjalna powłoka ze stopu 95% cynku + 5% aluminium.



Średnica drutu i wytrzymałość na rozciąganie:

druty poziome: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²

druty pionowe: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²

druty skrajne: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm²

węzeł Ursus: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²

URSUS HEAVY		
Wysokość siatki cm	Ilość drutów poziomych/odległość między drutami pionowymi	Typ
Rolki o długości 50 m		
80	8/15	80/8/15
100	6/15	100/6/15
100	10/15	100/10/15
120	7/15	120/7/15
120	11/15	120/11/15
140	12/15	140/12/15



URSUS HEAVY AS		
Rolki o długości 75 m		
120	9/15	120/9/15
Rolki o długości 50 m		
180	14/15	180/14/15
200	15/15	200/15/15

Ursus Heavy AS

Specjalna powłoka ze stopu 95% cynku + 5% aluminium.


Średnica drutu i wytrzymałość na rozciąganie:

druty poziome: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

druty pionowe: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²

druty skrajne: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²

Węzeł Ursus: 3,00 mm - 400/550 N/mm²

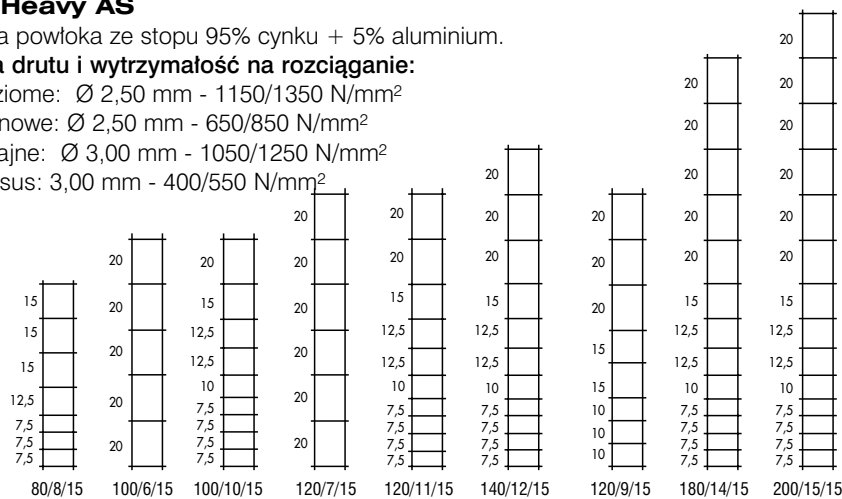

Ursus Heavy

Ursus Heavy AS

Zastosowanie

Ursus Light jest polecany na ogrodzenia dla owiec, kóz, kur, kaczek, gęsi.

Ursus Heavy oraz Ursus Heavy AS jest polecany na ogrodzenia dla bydła oraz zwierzyny płowej.





Ursus® dla leśnictwa i kolei/trakcji kolejowych

BETAFENCE PRODUKUJE

TRZY TYPY SIATEK

PRZEZNACZONYCH

DLA LEŚNICTWA

I DO GRODZENIA

AUTOSTRAD:

URSUS AS LIGHT,

AS MEDIUM

I AS SUPER.

Zalety

Ursus AS Light

Dzięki zastosowaniu drutu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i powstała lekka, a zarazem solidna siatka. Oczka o małym rozmiarze w dolnej części siatki pozwalają na bardzo szeroki zakres zastosowań.

Ursus AS Medium

Grubsze druty to większą wytrzymałość na rozciąganie. Szeroki zakres rozmiarów i typów odpowiada wielu zastosowaniom. Dostępna również powłoka Zincalu® i Zincalu®+PVC.

Ursus AS Super

Ciężkie druty w połączeniu z powłoką Zincalu Super gwarantują maksymalną wytrzymałość.

Asortyment siatek Ursus AS to solidny i profesjonalny produkt. Druty o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie sprawiają, że siatka jest odporna na uderzenia i deformację. Montaż odbywa się na słupach rozmieszczonych w odstępach od 8 do nawet 10 metrów, dzięki czemu instalowanie ogrodzenia Ursus postępuje nawet trzykrotnie szybciej niż innych systemów ogrodzeniowych!



D A N E T E C H N I C Z N E

Ursus AS Light



Powłoka

Zincalu

druty poziome: Ø 1,60 mm - 1100/1300 N/mm²

druty pionowe: Ø 1,60 mm - 400/550 N/mm²

druty skrajne: Ø 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²



Ursus AS Medium



Powłoka

Zincalu

druty poziome: Ø 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²

druty pionowe: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²

druty skrajne: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

Zincalu+PVC

druty poziome:

Ø 2,00/2,40 mm - 1200/1400 N/mm²

druty pionowe:

Ø 1,90/2,30 mm - 400/550 N/mm²

druty skrajne:

Ø 2,50/2,90 mm - 1150/1350 N/mm²



Ursus AS Super



Powłoka

Zincalu Super


druty poziome: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

druty pionowe: Ø 2,50 mm - 400/550 N/mm²

druty skrajne: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²



Wymiary oczek

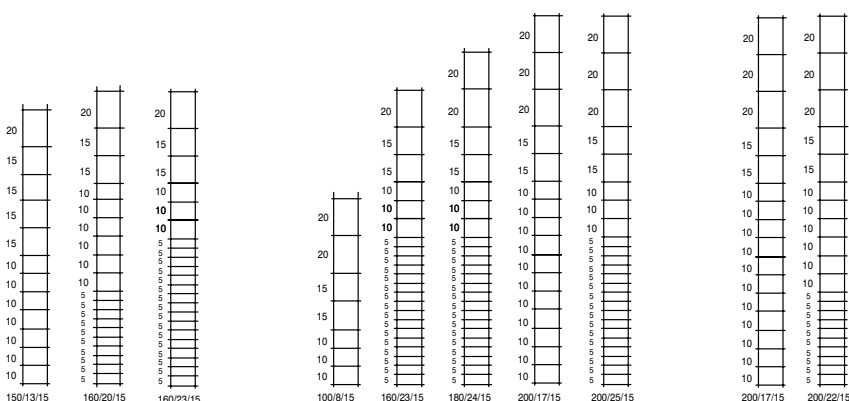

Ursus AS Light

Ursus AS Medium

Ursus AS Super

URSUS AS LIGHT

Wysokość siatki cm	Ilość drutów poziom./odległość między drutami pionowymi	Typ
Rolki o długości 50 m		
150	13/15	150/13/15
160	20/15	160/20/15
160	23/15	160/23/15

URSUS AS MEDIUM ZINCALU

Wysokość siatki cm	Ilość drutów poziom./odległość między drutami pionowymi	Typ
Rolki o długości 150 m		
100	8/15	100/8/15
Rolki o długości 50 m		
160	23/15	160/23/15
180	24/15	180/24/15
200	17/15	200/17/15
200	25/15	200/25/15

URSUS AS MEDIUM ZINCALU + PVC

Wysokość siatki cm	Ilość drutów poziom./odległość między drutami pionowymi	Typ
Rolki o długości 50 m		
200	25/15	200/25/15
Rolki o długości 100 m		
160	23/15	160/23/15

URSUS AS SUPER

Wysokość siatki cm	Ilość drutów poziom./odległość między drutami pionowymi	Typ
Rolki o długości 50 m		
200	17/15	200/17/15
200	22/15	200/22/15

Zastosowania

Specjalne ogrodzenie wzdłuż autostrad i trakcji kolei.

Siatki Ursus AS Light i Medium są polecane do ochrony upraw przed jeleniami, dzikami, zającami oraz królikami.

Ursus AS Super jest polecany na terenach dużych skupisk dzikich zwierząt.





Resitor®

RESITOR TO SYSTEM

OGRODZENIOWY, KTÓRY

ZACHOWUJE SWÓJ KSZTAŁT

I RÓWNOCZEŚNIE JEST

ELASTYCZNY.

SIATKA PLECIONA

O OCZKACH W KSZTAŁCIE

ROMBU ZAPEWNI

SKUTECZNY I ŁATWY

MONTAŻ.

Zalety

Zachowuje kształt i elastyczność

Resitor jest wykonany z dość grubego drutu, dzięki czemu siatka zachowuje swój kształt, co w rezultacie ułatwia montaż. Elastyczność zapewniają plecione druty siatki.

Długotrwałe użytkowanie

Technologia powlekania Betafence gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Po ocynkowaniu drut pokryty jest dodatkową powłoką ochronną z PVC.

Dobre oparcie dla pnączy

Zastosowanie górnej poręczy sprawia, że Resitor staje się idealną siatką dla roślin pnących.



Siatka

Drut twardy o pojedynczym skręcie.

Oczka w kształcie rombu. Końcówki drutów zagięte z obu stron.

Długość rolek: 15 lub 25 m.

Rozmiar oczka mm	Średnica drutu mm	Wytrż. na rozciąganie N/mm ²
45	2,70	650-850
50	2,80	650-850
50	3,10	650-850
60	2,80	650-850

Słupy

Okrągłe słupy stalowe. Wytrzymałość stali na rozciąganie: 320 do 510 N/mm² zgodnie z DIN 2394.

Okrągłe słupy o średnicy 38 mm

wyposażone są w kapturek z przelotką,

słupy o średnicy 48 mm wyposażone

są w kapturek bez przelotki.

Dostępne również słupy okrągłe

o średnicy 60 i 76 mm od wysokości

3750 mm wyposażone w plastikowy

kapturek.

Montaż

- drut naciagowy i wiązałkowy
- napinacze
- pręty napinające
- przelotki
- obejmki napinające
- drut kolczaty PVC

**Bramy**

System Resitor uzupełniają nowoczesne bramy skrzydłowe Fortinet i Robusta oraz bramy przesuwne.

Technika powlekania

Druty stalowe siatki są ocynkowane, a następnie powleczone PVC. Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m² - z dwóch stron) zgodnie z EN 10147 i malowane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

Kolory

Siatka: zielony RAL 6005,

brązowy RAL 8019

dostępny na zamówienie

Słupy: zielony RAL 6005

Zastosowanie

System Resitor jest polecany jako profesjonalne ogrodzenie ogrodów, placów zabaw oraz obiektów sportowych, kortów tenisowych, a także fabryk i magazynów.

**SYSTEM RESITOR**

Siatka Resitor				Wymiary słupów					
				Słupy okrągłe Resitor			Podpora		
Całkowita wysokość mm	Średnica drutu mm	Rozmiar oczka mm	Długość rolki mm	Wysokość słupa mm	Ø mm	Grubość ścianki mm	Wysokość słupa mm	Ø mm	Grubość ścianki mm
1000	2,8	50	15 lub 25 m	1500	38	1,25	1500	38	1,25
1000	2,8	60	15 lub 25 m	1500	38	1,25	1500	38	1,25
1000	3,1	50	15 lub 25 m	1500	38	1,25	1500	38	1,25
1250	2,8	50	15 lub 25 m	1750	38	1,25	1750	38	1,25
1250	2,8	60	15 lub 25 m	1750	38	1,25	1750	38	1,25
1250	3,1	50	15 lub 25 m	1750	38	1,25	1750	38	1,25
1500	2,8	50	15 lub 25 m	2000	38 lub 48	1,25 lub 1,50	2000	38	1,25
1500	2,8	60	15 lub 25 m	2000	38 lub 48	1,25 lub 1,50	2000	38	1,25
1500	3,1	50	15 lub 25 m	2000	38 lub 48	1,25 lub 1,50	2000	38	1,25
1750	2,8	50	15 lub 25 m	2400	48	1,50	2500	38	1,25
1750	2,8	60	25 m	2400	48	1,50	2500	38	1,25
1750	3,1	50	15 lub 25 m	2400	48	1,50	2500	38	1,25
2000	2,8	50	25 m	2600	48	1,50	2500	38	1,25
2000	2,8	60	25 m	2600	48	1,50	2500	38	1,25
2000	3,1	50	25 m	2600	48	1,50	2500	38	1,25
2500	2,8	50	25 m	3100	48	1,50	3000	38	1,50
2500	2,8	60	25 m	3100	48	1,50	3000	38	1,50
2500	3,1	50	25 m	3100	48	1,50	3000	38	1,50
3000	2,7	45	18 m	3750	60 lub 76	2,00	4000	48	1,50
3500	2,7	45	18 m	4750	60 lub 76	2,00	4000	48	1,50
4000	2,7	45	18,5 m	4750	60 lub 76	2,00	4750	48	1,50