



Luxanet® / Luxursus®

LUXANET I LUXURSUS

TO DEKORACYJNE

OGRODZENIA, POZWALA-

JĄCE NA ZACHOWANIE

ORYGINALNEGO WYGLĄDU

OGRODU.

Zalety

Idealne rozwiązanie dla rabatek

Charakterystyczny wzór siatek już od dawna wzbudza zachwyty miłośników ogrodów.

Obydwa typy ogrodzeń są znane jako idealne rozwiązanie dla rabatki kwiatowych: chronią grządki, stanowiąc równocześnie ich dekorację.


Solidność

Siatka Luxanet łączy w sobie solidność ogrodowej siatki zgrzewanej o brzegu wzmocnionym dodatkowym drutem wraz z eleganckim wyglądem.

Druty poziome o dużych łukach przecinają się po środku oczka siatki. Karbowane druty poziome nadają ogrodzeniu oryginalny i dekoracyjny wygląd.

Dekoracyjność


Luxursus to elegancka siatka pleciona doskonale pasująca do ogrodów utrzymanych w konwencji parku dzięki swojej otwartej i tradycyjnej konstrukcji. Luxursus można łatwo zamontować wokół grządki lub rabatki o nawet najbardziej wyszukany kształcie.

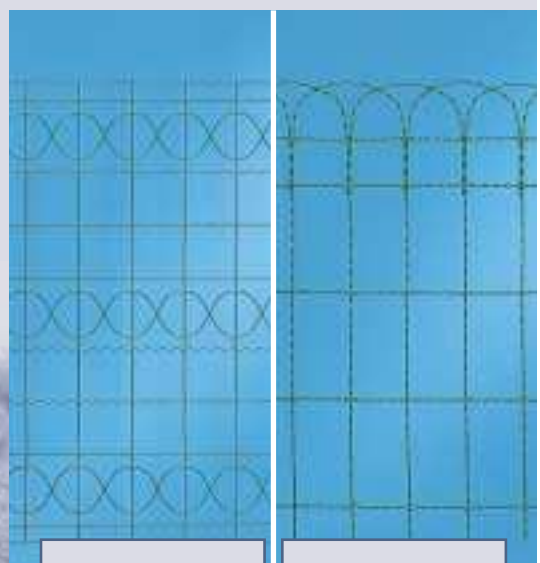

Luxanet®

Luxursus®





Luxanet

Luxanet to siatka zgrzewana z drutu ocynkowanego, a następnie pokrytego PVC. Druty tworzące łuki są zgrzane w punkcie przecięcia.

Oczko

Rozmiar oczka: 76,2 x 76,2 mm. Siatka Luxanet posiada dodatkowy drut wzmacniający na oczkach brzegowych, w miejscu gdzie jest najbardziej podatna na przerwanie. Podwójne druty na krawędzi podnoszą wytrzymałość siatki Luxanet.

Średnica drutów


1,80 - 2,20 mm

Słupy

- Bekaclip-P
- Bekarond-P
- Multistick

Kolory

Zielony RAL 6073



Luxursus

Luxursus to siatka pleciona z drutu ocynkowanego i powleczonego PVC. Druty poziome są skręcone naprzemiennie. Karbowane druty pionowe są wygięte w łuki w górnej części siatki.

Oczko

Rozmiar oczka: 150 x 90 mm.

Średnica drutu

- poziomego: 1,55 - 2,40 mm
- pionowego: 2,00 - 3,00 mm (lub 2,40 - 3,25 mm dla wysokości 120 cm)

Słupy

- Bekarond-P
- Multistick


Kolory

Zielony RAL 6073



SYSTEM LUXANET	
Wysokość ogrodzenia mm	Długość rolki m
410	10/25
660	10/25
910	10/25
1170	25
1420	25

SYSTEM LUXURSUS	
Wysokość ogrodzenia mm	Długość rolki m
250	10
400	10/25
650	10/25
900	10/25
1200	25

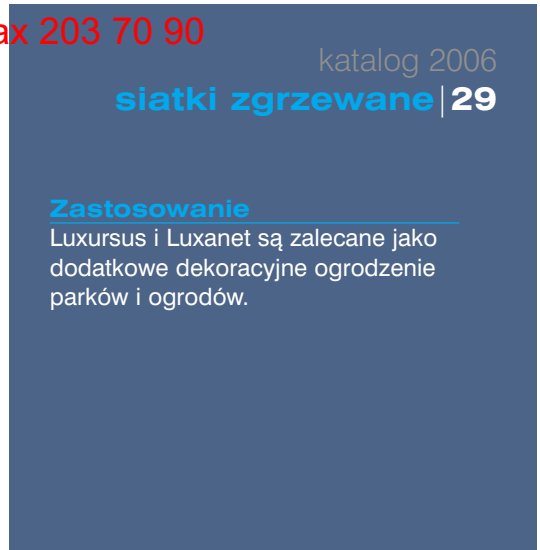



Pantanet®

PANTANET TO KOMPLETNY
SYSTEM SKŁADAJĄCY SIĘ
ZE ZGRZEWANEJ SIATKI
W ROLKACH POKRYTEJ PVC
I ODPOWIEDNICH SŁUPÓW.
IDEALNY JAKO OGRODZENIE
PRYWATNYCH OGRODOW
I PARKÓW.

Zalety

Estetyczny i dyskretny wygląd

Długotrwałe użytkowanie

Druty siatki są ocynkowane, zgrzewane i powleczone metodą proszkową. Słupy Bekaclip są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz a następnie pokryte PVC oraz zakończone plastikowym kapturkiem.

Szybki i łatwy montaż

Słupy Bekaclip z listwą montażową gwarantują szybki i profesjonalny montaż i optymalne napięcie siatki przy użyciu minimalnej ilości akcesoriów. W ofercie znajdują się dwa typy słupów do samodzielnego montażu z siatką.

Kompletny system

Pantanet jest kompletnym systemem ogrodzeniowym o różnych wysokościach, dostępnym wraz ze słupami Bekaclip i szeroką gamą bram przesuwnych i skrzydłowych.



D A N E T E C H N I C Z N E

Siatka

Siatka z drutu ocynkowanego, zgrzewana na każdym łączeniu a następnie pokryta PVC. Druty poziome są karbowane na każdym oczku. U góry i na dole w odległości 25,4 mm od brzegu siatka wzmocniona jest dodatkowym drutem poziomym (oprócz siatki Pantanet Light).

Bramy

System Pantanet uzupełniają różnego rodzaju bramy przemysłowe typu Fortinet lub Robusta: jedno- lub dwuskrzydłowe, uchylne oraz przesuwne.

Kolory:

Siatka: zielony RAL 6073 ●
Stupy: zielony RAL 6005 ●

Zastosowanie

	Protect	Family	Garden	Light
Ogrody prywatne	•••	•••	•••	•••
Parki	••	••	•	•
Szkoły	•	•	•	•
Stadiony sportowe	•	•	•	•
Budynki przemysł.	•	•	•	•
Bud. użyt. publicznej	•	•	•	•

• możliwe •• zalecane ••• idealne

SIATKA PANTANET					
Typ	Rozmiar oczka mm	Średnica drutu		Wytrzymałość na rozciąganie	
		poziomy mm	pionowy mm	poziomy	pionowy
Pantanet Protect	50,8 x 50,8	2,50	2,20	400 - 550 N/mm ²	750 - 950 N/mm ²
Pantanet Family	101,6 x 50,8	2,50	2,50	400 - 550 N/mm ²	750 - 950 N/mm ²
Pantanet Garden	101,6 x 63,5	2,20	2,10	400 - 550 N/mm ²	750 - 950 N/mm ²
Pantanet Light	101,6 x 76,2	2,20	2,10	400 - 550 N/mm ²	750 - 950 N/mm ²

Profesjonalny montaż



Słupy Bekaclip

Słupy naciągowe i pośrednie są wyposażone w listwę, mają okrągły profil zewnętrzny i są zakończone plastikowym kapturkiem. Klipsy montażowe wykonane są ze stali nierdzewnej.

Słupy stalowe

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz warstwą o minimalnej grubości 275 g/m² (z obu stron), zgodnie z normą EN 10147. Następnie pokryte warstwą poliestru o minimalnej grubości 60 mikrometrów.

SYSTEM PANTANET PROTECT & FAMILY											
Całkowita wysokość ogrodz.* mm	Siatka mm	Drut koleczasty mm	Bekaclip słup naciągowy			Podpora			Bekaclip słup pośredni		
			Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm	Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm	Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm
1020	1020	-	1500	44	1,00	1400	32	1,25	1500	44	1,00
1220	1220	-	1700	44	1,00	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1520	1520	-	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	44	1,00
1830	1830	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2030	2030	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
Długość rolki: 25 m											
Z jednym rzędem drutu koleczastego (Rys. 1)											
2030	1830	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2230	2030	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Z trzema rzędami drutu koleczastego (Rys. 2)											
2280	1830	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2480	2030	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Z zagiętym ramieniem (Rys. 3)											
2130	1830	3 rzędy	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2330	2030	3 rzędy	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50



Samodzielny montaż

Słupy Bekaclip-P: słupy z tworzywa sztucznego o okrągłym profilu, zbrojone prętami stalowymi hartowanymi w oleju. Wyposażone w listwę montażową oraz zakończone kapturkiem z logo Betafence.

Słupy Bekarond-P: słupy okrągłe z PVC, zbrojone prętami hartowanymi w oleju. Wyposażone w kapturek z przelotką i logo Betafence.

Całkowita wysokość ogrodzenia mm	Siatka mm	Słupy PVC-naciągowe, narożne i pośrednie*		
		Ø mm	Bekarond-P Wysokość mm	Bekaclip-P Wysokość mm
610	610	38	1200	1200
810	810	38	1200	1200
1020	1020	38	1500	1500
1220	1220	38	1700	1700
1520	1520	38	2000	2000
1830	1830**	38	2300	-

Długość rolki: 25 m - dla niektórych typów także 10 m
 * nie polecane z Pantanet Protect.
 ** tylko dla Pantanet Family.





Fortinet®

FORTINET TO KOMPLETNY
SYSTEM SKŁADAJĄCY SIĘ
ZE ZGRZEWANEJ SIATKI
W ROLKACH POKRYTEJ PVC
I SŁUPÓW BEKACLIP.
IDEALNY JAKO OGRODZENIE
BUDYNKÓW PRZEMYSŁO-
WYCH, LOTNISK I TERENÓW
WOJSKOWYCH.

Zalety

Sztywność

Sztywne ogrodzenie, wykonane z ciężkiej siatki zgrzewanej o mocnych drutach.

Długotrwałe użytkowanie




Siatka wykonana ze zgrzewanego drutu ocynkowanego i powleczona PVC. Słupy Bekaclip są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz i pokryte PVC, dostarczane w komplecie wraz z plastikowymi kapturkami.

Szybki i łatwy montaż

Słupy Bekaclip z listwą montażową gwarantują szybki i profesjonalny montaż oraz optymalne naciągnięcie siatki przy użyciu minimum akcesoriów.

Kompletny system:

System Fortinet jest kompletnym systemem ogrodzeniowym o różnych wysokościach, dostępnym wraz ze słupami Bekaclip i szeroką gamą bram przesuwnych i skrzydłowych.

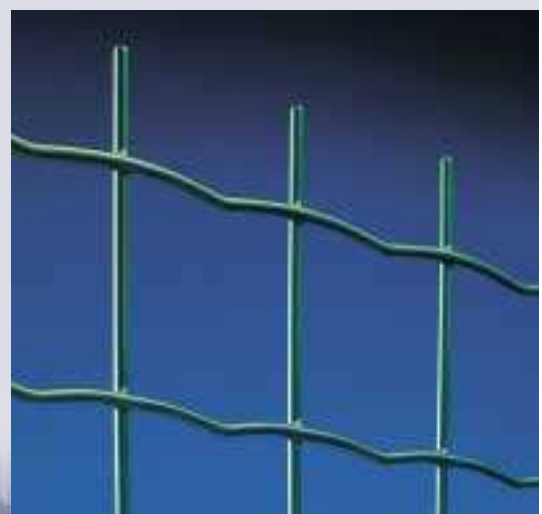

Siatka

Siatka (o oczku 50,8 x 50,8 mm) z drutu ocynkowanego, zgrzewana na każdym łączeniu a następnie pokryta PVC. Druty poziome są karbowane na każdym oczku. Siatka jest zakończona ostrymi końcówkami drutu o długości 25,4 mm. Rolki o długości: 25m

Bramy

System Fortinet Medium uzupełniają różnego rodzaju bramy przemysłowe typu Fortinet lub Robusta: jedno- lub dwuskrzydłowe oraz przesuwne.

Kolory:

Siatka: zielony RAL 6073 ●

Słupy: zielony RAL 6005 ●

SIATKA FORTINET

Typ	Wymiary oczka mm	Średnica drutu		Wytrzymałość na rozciąganie	
		Poziomy mm	Pionowy mm	Poziomy	Pionowy
Fortinet Medium	50,8 x 50,8	2,95	2,95	400 - 550 N/mm ²	650 - 850 N/mm ²
Fortinet Super	50,8 x 50,8	3,50	3,50	400 - 550 N/mm ²	600 - 800 N/mm ²

Słupy

System Fortinet ze słupami Bekaclip gwarantuje optymalne ogrodzenie. Słupy naciągowe i pośrednie są wyposażone w listwę i mają okrągły profil zewnętrzny. Zakończone plastikowym kapturkiem. Klipsy montażowe wykonane są ze stali nierdzewnej.

Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz warstwą o minimalnej grubości 275 g/m² (z obu stron), zgodnie z normą EN 10147. Następnie pokryte warstwą PVC o minimalnej grubości 60 mikrometrów.

SYSTEM FORTINET MEDIUM

Całkowita wysokość ogrodzenia mm	Siatka mm	Drut kolczasty mm	Bekaclip - słup naciągowy			Podpora			Bekaclip - słup pośredni		
			Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm	Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm	Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm
1020	1020	-	1500	44	1,00	1500	38	1,50	1500	44	1,00
1220	1220	-	1700	48	1,50	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1500	1500	-	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2700	60	1,50
2510	2510	-	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Z jednym rzędem drutu kolczastego											
2000	1800	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Z trzema rzędami drutu kolczastego											
2250	1800	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Ze zgiętym ramieniem											
2100	1800	3 rzędy	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2492	2492	3 rzędy	3250	60	2,00	3000	38	1,50	3100	48	1,50
2960	2960	3 rzędy	3600	70	2,60	2700	38	1,50	3600	60	2,00

SYSTEM FORTINET SUPER

Całkowita wysokość ogrodzenia mm	Siatka mm	Drut kolczasty mm	Bekaclip - słup naciągowy			Podpora			Bekaclip - słup pośredni		
			Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm	Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm	Wysokość mm	Ø mm	Grubość ścianki mm
1500	1500	-	2300	60	2,00	2200	38	1,50	2000	48	1,50
1800	1800	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2010	2010	-	2700	70	2,00	2700	38	1,50	2500	60	2,00
2510	2510	-	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3250	70	2,00
Z jednym rzędem drutu kolczastego											
2000	1800	200	2700	70	2,00	2500	48	1,50	2500	48	1,50
2210	2010	200	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Z trzema rzędami drutu kolczastego											
2250	1800	450	2700	70	2,00	3000	48	1,50	3000	48	1,50
2460	2010	450	3250	70	2,00	3000	48	1,50	3000	60	2,00
Ze zgiętym ramieniem											
2100	1800	3 rzędy	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2492	2010	3 rzędy	3250	60	2,00	3000	48	1,50	3250	60	1,50
2960	2510	3 rzędy	3600	70	2,00	3000	48	1,50	3600	70	2,00

Zastosowanie

	Medium	Super
Ogrody prywatne	•	•
Parki	•••	••
Szkoły	•	••
Stadiony sportowe	••	••
Magazyny	•	••
Bud. przemysłowe	••	•••
Bud. użytecz. pub.	••	••
Lotniska	••	•••
Tereny wojskowe	••	•••
• możliwe •• zalecane ••• idealne		

