



## Panele

**Bekafor® Classic to panelowy system ogrodzeniowy, zabezpieczający dom i ogród w tradycyjny sposób.**

## Bekafor® Classic

### ZALETY

#### **Wysoka trwałość**

System zapewnia sprawdzoną jakość i trwałość dzięki przęsłom wykonanym z drutu ocynkowanego i powleczonego PVC.

#### **Łatwy montaż**


Kompletny system paneli, odpowiednich słupów, obejm, akcesoriów (podstawy, klipsy narożne i mocowania do muru) oraz bram to rozwiązanie stosowne do każdej sytuacji. System można montować na podmurówce lub na betonowej posadzce.

#### **Nowoczesny i prosty wygląd**

Prosta konstrukcja paneli Bekafor® Classic sprawia, że system dyskretnie wtapia się w kompozycję każdego ogrodu. Wysoka sztywność ogrodzenia pozwala na trwałe i solidne zabezpieczenie posesji. Panele zakończone są jednostronnie ostrymi końcami, które można umieścić u góry lub u dołu ogrodzenia.

## Zastosowanie

Bekafor® Classic jest szczególnie polecany jako ogrodzenie przy zabudowie jednorodzinnej.

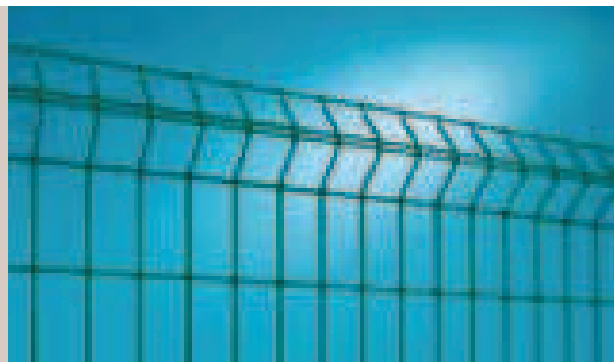

**Panel**

Panele o szerokości 2000 mm i wysokości od 630 do 2030 mm. Panele zakończono jednostronnie ostrymi końcówkami drutów o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub u dołu ogrodzenia. Poziome profilowanie nadaje panelom dodatkową sztywność.

Rozmiar oczka 100 x 50 mm

Średnica drutu: poziome 4,5 mm, pionowe 4,0 mm.

**Słupy**

Panele Bekafor® Classic montowane są na słupach Bekaclip® (śr. 48 mm, grubość ścianki 1,5 mm). Panele można łatwo przymocować do słupów przy pomocy specjalnych obejm Bekafor®.

**Bramy**

System Bekafor® Classic to system bezpieczny i kompletny, wyposażony w jedno- i dwuskrzydłowe bramy Bekafor® Classic.

**Technologia powlekania**

Panele wykonane są z ocynkowanych drutów stalowych i powleczonych PVC. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Słupy wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 275 g/m<sup>2</sup> z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Słupy są następnie malowane proszkowo - minimalna grubość powłoki poliestrowej wynosi 60 mikrometrów.

**Aksesoria:**

Dostępne są akcesoria do:

- bezpośredniego mocowania do ściany (elementy mocujące do ściany)
- montażu słupów na betonowym podłożu (podstawy do słupa)
- montażu paneli w narożnikach (klipsy narożne)

**Kolory**

Zielony RAL 6005, biały RAL 9010, antracytowy.

**SYSTEM BEKAFOR® CLASSIC**

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli szer. x wys. [mm]	Wysokość słupa do zabetonowania [mm]	Wysokość słupa do podstawy [mm]	Liczba obejm na słup	Liczba klipsów narożnych na słup	Liczba mocowań do ściany
630	2000 x 630	1100	700	2	2	2
1030	2000 x 1030	1500	1100	2	2	2
1230	2000 x 1230	1700	1300	3	3	3
1530	2000 x 1530	2000**	-	3	3	3
1730	2000 x 1730	2300	-	4	4	4
2030*	2000 x 2030	2500	-	4	4	4

\* Niedostępny w kolorze białym RAL 9010

\*\* 2100 mm w kolorze antracytowym

